

### MoniCom 19"

Moniteur industriel tactile, le MoniCom est la solution taillée sur mesure pour les environnements industriels. Robuste et abordable, son boîtier métallique et son large écran en font l'outil parfait pour la gestion de production en usine et pour toutes autres applications. Contrôlez la progression de votre production, effectuez le suivi de temps ou d'inventaire directement sur le site de vos opérations.



### *Caractéristiques*

- Écran couleur 19" tactile résistant aux rayures
- Résistant à la poussière
- Robuste boîtier en aluminium
- Robuste support en aluminium
- Port VGA
- 1 port USB ou Série RS-232 pour l'écran tactile
- Support pour fixation de table ou mural inclus
- Idéal pour la plupart des environnements Thin Client

### *Domaines d'utilisations*

- Poste de contrôle des opérations
- Poste de contrôle de qualité
- Poste de saisie de poids pour balance électronique
- Affichage de bon de travail
- Affichage de liste de pièces avec photographie
- Démonstration en 3D de pièces
- Poste d'impression d'étiquettes
- Point d'accès à l'information






Manufacturier TI pour l'industrie

1171 Notre-Dame Ouest Victoriaville  
Québec, Canada G6P 7L1

Téléphone : 819 751-0095  
Sans Frais : 1 800-203-9421 (Can / USA)  
Sans Frais : 0-800-907-476 (France)  
Télécopieur : 819 751-1292  
symcod@symcod.com

## Dimensions MoniCom

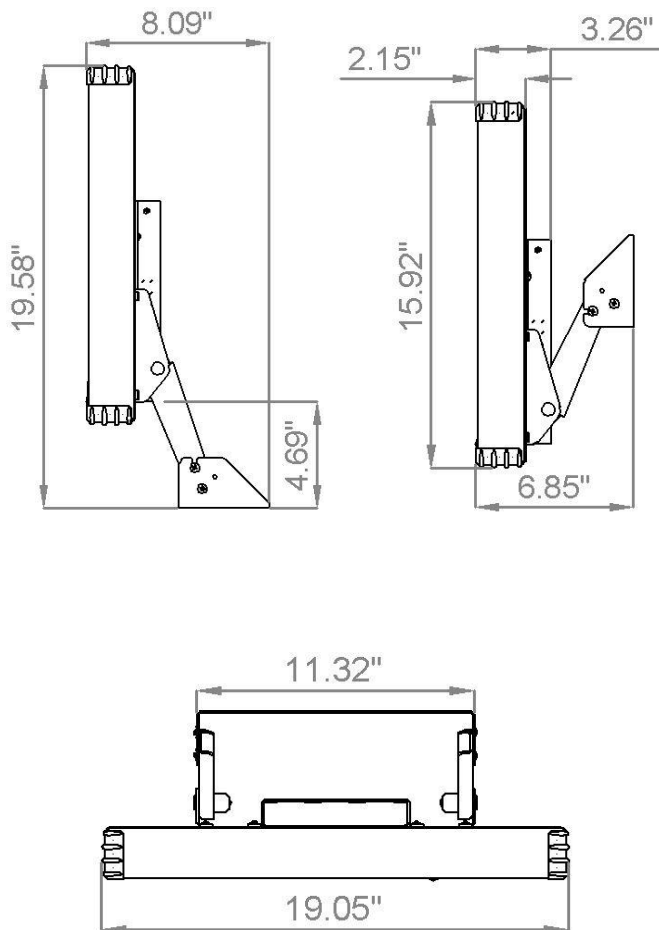

## Caractéristiques Générales

**Type :** Actif TFT  
**Écran Tactile :** Vitre tactile ultra résistante, verre borosilicate  
**Interface Tactile :** Série RS-232 et USB  
**Compatible :** ELO (série seulement) ou Driver disponible  
**Résolution :** 19 pouces couleur 24 bits LCD TFT (1280 x 1024)  
**Fréquence Hor. :** 63.5/74.5/80.0 kHz (VESA)  
**Fréquence Ver. :** 60/75 Hz (VESA)  
**Connecteur Vidéo :** VGA (DB-15)  
**Alimentation :** 12 VDC  
Bloc d'alimentation externe 100/240 VAC 60/50 Hz inclus  
**Support :** Pied basculant pouvant être mural ou de table, Fixation VESA100  
**Autre :** DEL Rouge/Vert  
**Certification :** FCC • RoHS disponible  
**Garantie limitée :** 1 an pièces et main d'œuvre en atelier  
(Garantie prolongée disponible)

## Caractéristiques Physiques

**Poids :** Approximativement 7 kg (15.50 lbs) avec support, sans alimentation.  
**Boîtier et support :** Aluminium peint  
**Dimensions :** **Position murale :** 48.39 cm x 40.44 cm x 17.40 cm (19.05 po x 15.92 po x 6.85 po) / **Position de table :** 48.39 cm x 49.73 cm x 20.55 cm (19.05 po x 19.58 po x 8.09 po)

## Accessoires et Options

Crayon pointe de Téflon (en option)

## Environnement

**Température d'opération :** 5°C à 40°C (41°F à 104°F)  
**Température d'entreposage :** -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)  
**Humidité relative :** 20% à 80% sans condensation