TermiCom SE-15

Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipement TI

Ordinateur industriel tout-en-un

Contrôlez efficacement toutes vos opérations grâce à cet ordinateur industriel ! Quel que soit votre environnement de travail, le TermiCom SE-15 vous permet d'effectuer de façon optimale la gestion de votre production et le suivi de temps et d'inventaire. En plus d'être robuste, le TermiCom SE-15 est certifié IP66/NEMA 4X et garantit également une utilisation dans les endroits les plus difficiles de vos aires de production !

Reconnu pour sa robustesse et sa polyvalence, le TermiCom SE-15 est l'ordinateur qu'il vous faut !

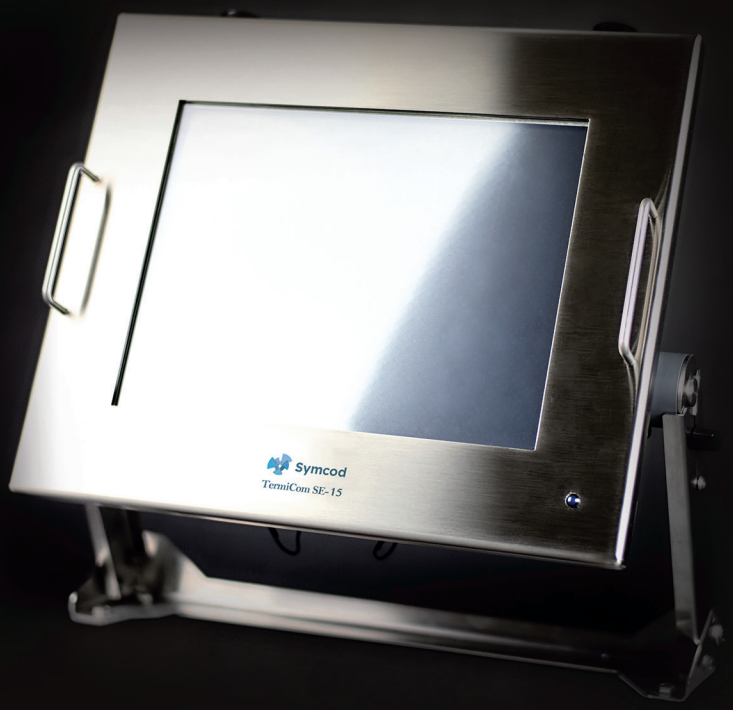

Principaux avantages

- Design robuste en acier inoxydable
- PC hermétique adapté aux conditions extrêmes
- Résistance à l'eau
- Installation rapide sur table ou murale

Pour plus d'informations, communiquez avec nous :
1-800-203-9421 / vente@symcod.com

Symcod

TermiCom SE-15

Dimensions

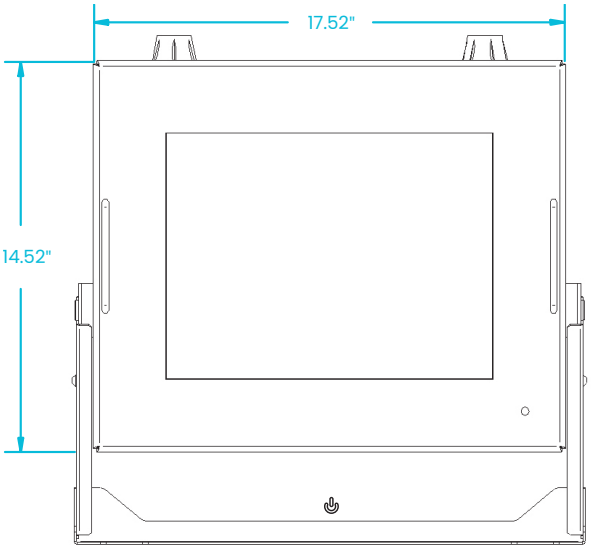

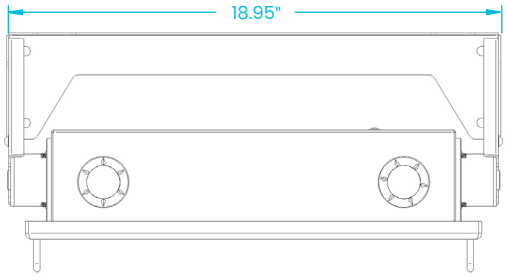

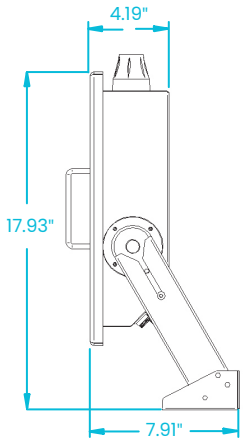

Spécifications techniques

Poids	Approximativement 13.6 kg (30 lbs) avec support
Alimentation	120/240 VAC 60/50 Hz
Boîtier	Acier inoxydable 304 #4 304 / Support pour position murale ou de table / Connecteurs industriels
Microprocesseur	Intel faible consommation énergétique
Mémoire (RAM)	8 Gig
Mémoire	Disque flash 240 Gig
Écran	SVGA 15" tactile résistif analogique anti-reflets substrat de verre renforcé / Couleur 24 bits LCD TFT (1024 x 768)
Entrées / sorties	1 à 3 ports séries / 2 à 4 ports USB 3.0 / 1 à 2 ports HDMI / 2 ports Ethernet 1000BaseT
Système d'opération	Windows ou Linux
Recommandations pour installation	Ethernet : câble flexible UTP (Unshielded twisted pair) CAT5 / 24 AWG / 4 paires / « Stranded » / Ethernet : câble fixe UTP (Unshielded twisted pair) CAT5 / 24 AWG / 4 paires / « Solid »
Autre	DEL bleue (sous tension)
Certification	FCC / RoHS disponible / CE
Garantie limitée	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)

Accessoires et options

WiFi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth (option) / Élément chauffant (option) / Clavier SKT scellé / Périphériques de lecture externes : CCD, laser, crayon, fente de lecture, lecteur proximité, biométrique, imprimante / Balance

Environnement

Température d'opération : 0°C à 55°C (32°F à 131°F)
Température d'entreposage : -20°C à 60C° (4°F à 140°F)
Humidité relative : 100%

Toutes les informations contenues dans ce document et tous les droits d'auteurs sont la propriété de Symcod Inc. Les spécifications peuvent changer sans préavis.
Révision : Janvier 2022