



# Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipement TI

## TermiCom XR15 et XR19

Ordinateur tout-en-un

Gagnez en longévité avec cet ordinateur industriel reconnu pour son cycle de vie longue durée. Le TermiCom XR15 et XR19 rend disponible plusieurs ports d'entrées et de sorties facilitant l'ajout de périphériques. Son écran tactile vous permettra de gagner du temps en affichant l'information pertinente aux opérations. Grâce à son support mural ou de table, vous pourrez l'utiliser dans les emplacements les plus hostiles !

Gagner en fiabilité et en flexibilité; le TermiCom XR15 et XR19 est l'appareil tout-en-un qu'il vous faut !



### Principaux avantages



Résistant aux environnements poussiéreux



Design robuste en aluminium





Affichage de dessins d'assemblages



Installation simple et rapide

## TermiCom XR15 et XR19

### Dimensions

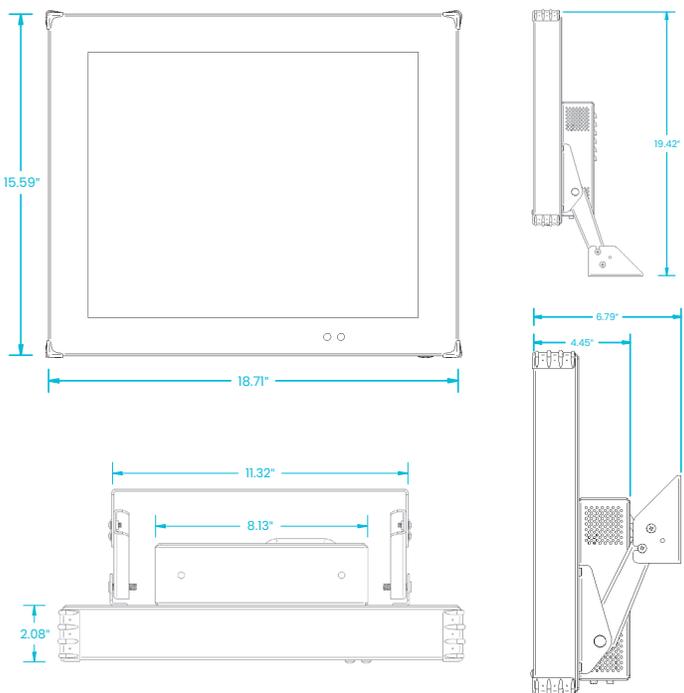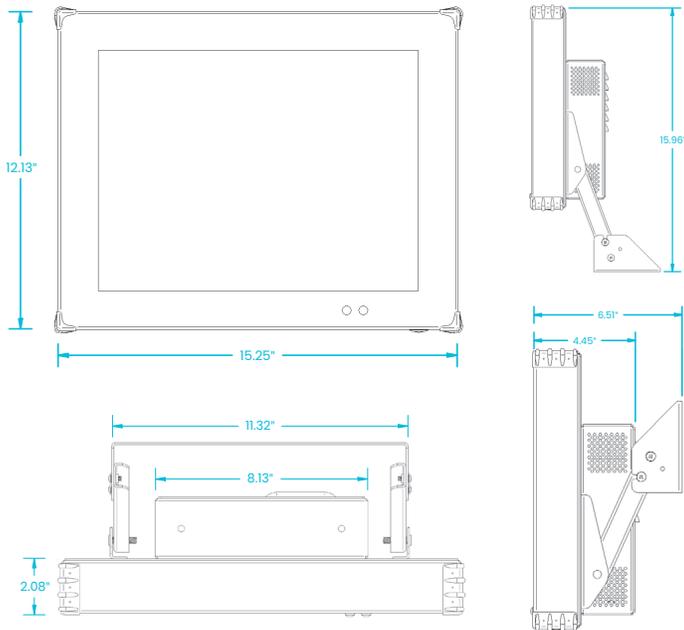

### Spécifications techniques

<b>Poids</b>	<b>15po</b> : Approx. 4,39 kg (9,68 lbs) avec support sans alimentation. Approx. 5,09 kg (11,22 lbs) avec support et alimentation. / <b>19 po</b> : Approx. 7,16 kg (15,80 lbs) avec support sans alimentation. Approx. 7,87 kg (17,34 lbs) avec support et alimentation.
<b>Alimentation</b>	AC avec bloc d'alimentation externe 120/240 VAC 60/50 Hz
<b>Boîtier</b>	Aluminium
<b>Microprocesseur</b>	Intel faible consommation énergétique
<b>Mémoire (RAM)</b>	8 Gig
<b>Mémoire</b>	Disque flash 240 Gig
<b>Écran</b>	<b>SVGA 15 po</b> : Couleur 24 bits LCD TFT (1024 x 768) <b>SVGA 19 po</b> : Couleur 24 bits LCD TFT (1280 x 1024) Vitres tactiles résistives analogiques antireflet, substrat de verre renforcé
<b>Entrées / sorties</b>	1 à 3 ports séries / 2 à 4 ports USB 3.0 / 1 à 2 ports HDMI / 2 ports Ethernet 1000BaseT
<b>Système d'exploitation</b>	Windows ou Linux
<b>Recommandations pour installation</b>	Ethernet : câble flexible UTP (Unshielded twisted pair) CAT5 / 24 AWG / 4 paires / « Stranded » / Ethernet : câble fixe UTP (Unshielded twisted pair) CAT5 / 24 AWG / 4 paires / « Solid »
<b>Autre</b>	DEL orange DEL (activité disque) / DEL bleue (sous tension)
<b>Certification</b>	CE / FCC / RoHS disponible
<b>Garantie limitée</b>	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)

### Accessoires et options

WiFi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth (option) / Crayon pointe de Teflon (en option) / Clavier SKT scellé / Périphériques de lecture externes : CCD, laser, crayon, fente de lecture, lecteur proximité, biométrique, imprimante / Balance

### Environnement

**Température d'opération** : 0°C à 55°C (32°F à 131°F)  
**Température d'entreposage** : -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)  
**Humidité relative** : 20% à 80% sans condensation