



# PC DIN Rail



**Symcod**

Manufacturier d'ordinateurs  
industriels et d'équipement TI

## PC industriel compact et robuste

**Simplifiez la conception de votre projet et facilitez l'installation avec ce PC industriel peu encombrant qui a été conçu pour être monté sur rail DIN. Que vous connectiez ce IPC à un moniteur industriel ou exécutez une application qui ne requiert pas d'écran, ce système sans ventilateur n'aura pas besoin de maintenance pendant des années. De plus, cet ordinateur est conçu pour fonctionner dans une large plage de températures.**

Augmentez la fiabilité, la stabilité et la flexibilité tout en réduisant la maintenance avec notre PC DIN Rail, l'appareil parfait pour la tranquillité d'esprit!



## Principaux avantages



Boîtier en aluminium  
compact et robuste



Installation simple  
sur rail DIN



Borne de mise à la terre  
contre les décharges  
électrostatiques







WiFi, Bluetooth  
et cellulaire  
(optionnel)

## PC DIN Rail



### Dimensions

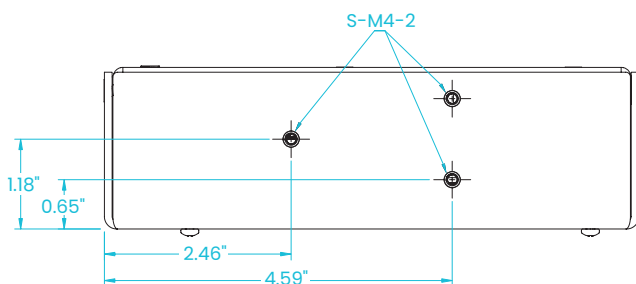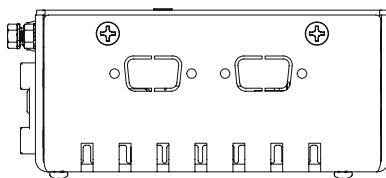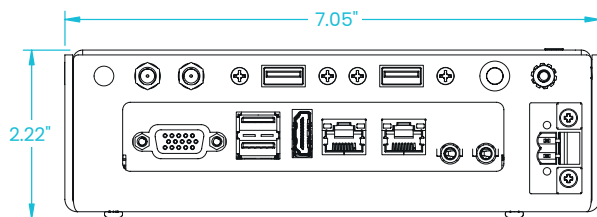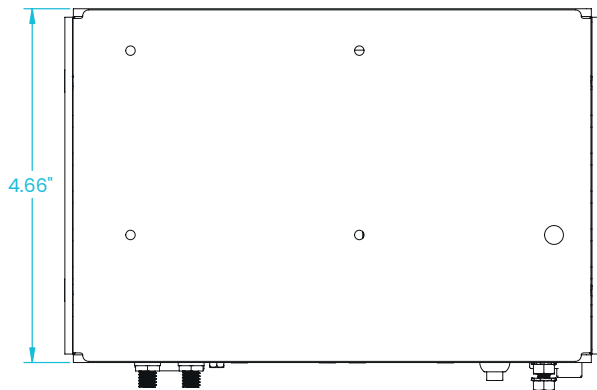

### Spécifications techniques

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poids</b>                  | 0,95 kg (2,1 lb)                                                                                                                                           |
| <b>Alimentation</b>           | DC 9 à 36 V (bornier), bloc d'alimentation externe fourni                                                                                                  |
| <b>Boîtier</b>                | Aluminium                                                                                                                                                  |
| <b>Microprocesseur</b>        | Intel Apollo Lake N3350, 2.4 GHz Dual Core                                                                                                                 |
| <b>Mémoire (RAM)</b>          | 4 Gig standard (Type DDR3L) jusqu'à 8 Gig                                                                                                                  |
| <b>Mémoire</b>                | Disque flash 64 / 256 Gig                                                                                                                                  |
| <b>Entrées / Sorties</b>      | 1 port HDMI / 1 port SVGA / 2 ports USB 3.0 / 2 ports USB 2.0 / 2 ports Ethernet 1000BaseT / 2 ports Audio (Mic-in, Line-out) / 2 ports série (optionnels) |
| <b>Système d'exploitation</b> | Windows 10 IoT Enterprise 64 bit ou Linux Debian                                                                                                           |
| <b>Certification</b>          | CE / FCC / RoHS                                                                                                                                            |
| <b>Garantie limitée</b>       | Garantie 2 ans sur pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)                                                                      |
| <b>Autre</b>                  | Fixation sur rail DIN / Compatible avec clip de montage Winford DINM15-RC / Borne de mise à la terre                                                       |

### Accessoires et options

HDD interne / WiFi, Bluetooth et cellulaire externe

### Environnement

**Température d'opération :** 0°C à 55°C (32°F à 131°F)

**Température d'entreposage :** -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

**Humidité relative :** 20% à 80% sans condensation