



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipements TI

W101M-65

Ordinateur tout-en-un


À l'épreuve de la poussière et de l'eau, le W101M-65 de Symcod est un ordinateur compact à écran tactile et polyvalent qui sera parfait pour simplifier la gestion et le suivi de vos opérations.

Cet ordinateur de 10.1" s'installe rapidement et est très résistant grâce à son boîtier d'acier inoxydable de grade alimentaire.

Compact et polyvalent; le W101M-65 est le type d'appareils tout-en-un qu'il vous faut !



W101M-65, écran tactile de 10.1" avec caméra et lecteur de proximité intégrés

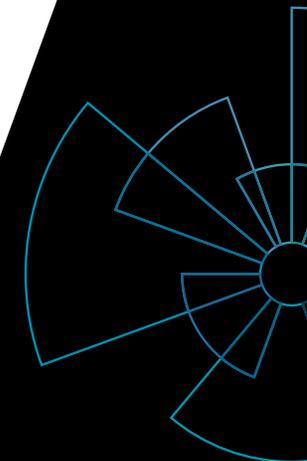

Résistance à

l'eau, l'acide, la poussière, les huiles, la soudure, la vibration, les chocs, etc.



Fiabilité pour des opérations 24/7, SSD et fanless



Conception et fabrication

nord-américaines de qualité supérieure, avec des composants haut de gamme



Service de soutien offert pour une durée minimale de 8 ans et programme de remplacement d'urgence des unités



W101M-65

Spécifications techniques

Poids approximatif	4,9 kg (11 lb)
Alimentation	9 à 36V VCC, bornier débranchable, bloc d'alimentation externe inclus / Consommation d'environ 30 W
Boîtier	Acier inoxydable 304 #4 / Montage VESA 100 (support non inclus)
Microprocesseur	Intel faible consommation d'énergie / N3350 / N97
Mémoire (RAM)	4 Gig à 32 Gig
Stockage	Disque flash 128 Gig et plus
Écran	Tactile capacitif projeté en verre trempé de 10,1" / Ratio 16:10 / Résolution 1280 x 800 / 350 nits / Substrat de verre renforcé
Entrées / Sorties	Système de passe-câbles scellé / 3 ou 4 ports USB / 1 port HDMI / 1 port SVGA / jusqu'à 1 port DP / jusqu'à 2 ports audio / 2 ports Ethernet / 2 ports série optionnels
Système d'exploitation	Windows ou Linux
Installation	Ethernet : Câble flexible ou rigide UTP (unshielded twisted pair) minimum CAT5
Autres	DEL bleue (sous tension)
Certification	CSA / CE / FCC / RoHS
Garantie limitée	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)
Accessoires et options	WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Lecteur de proximité interne / Caméra interne / Élément chauffant / Clavier SKT scellé
Environnement	Température d'opération : -25 °C* à 55 °C (-13 °F* à 131 °F) Température d'entreposage : -25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F) Humidité relative : 100% <small>*certaines conditions requises</small>

