



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipements TI

W185M-69K


Ordinateur tout-en-un à l'épreuve de l'eau

Simplifiez la gestion de vos opérations grâce à notre ordinateur industriel IP69K et assurez-vous de respecter les mesures d'hygiène les plus strictes. Quotidiennement, nos PC industriels étanches sont mis à l'épreuve dans les usines agro-alimentaires en étant en contact avec des contaminants et des agents nettoyants puissants.

Reconnu selon les plus hauts standards de qualité et normes de l'industrie; le W185M-69K est l'ordinateur tout-en-un à l'épreuve de l'eau qu'il vous faut!



W185M-69K, écran tactile de 18.5" avec caméra et lecteur de proximité intégrés

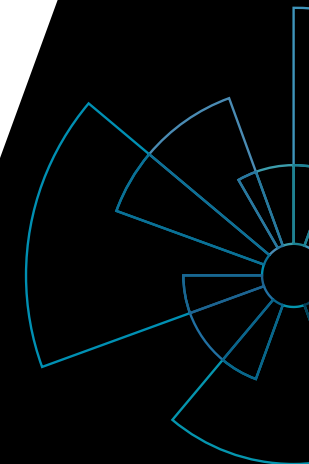

Résistance à l'eau, l'acide, les huiles, la vibration, les chocs, etc.



Fiabilité pour des opérations 24/7, SSD et fanless



Conception et fabrication nord-américaines de qualité supérieure, avec des composants haut de gamme




Service de soutien offert pour une durée minimale de 8 ans et programme de remplacement d'urgence des unités



W185M-69K

Spécifications techniques

Poids approximatif	12,7 kg (28 lb)
Alimentation	AC avec bloc d'alimentation externe scellé 120/240 VAC 60/50 Hz / Consommation d'environ 43 W
Boîtier	Acier inoxydable 304 #4 / Montage VESA 100 (support non inclus)
Microprocesseur	Intel faible consommation d'énergie / J3455 / N3710 / N4200 / i5 10 ^e génération
Mémoire (RAM)	8 à 64 Gig
Stockage	Disque flash 240 Gig
Écran	Tactile capacitif projeté en verre trempé de 18,5" / Ratio 16:9 / Résolution 1920 x 1080 / 350 nits / Substrat de verre renforcé
Entrées / Sorties	1 à 3 ports série / 2 à 4 ports USB 3.0 / 1 à 2 ports HDMI / 1 à 2 ports Ethernet 1000BaseT / Câbles scellés
Système d'exploitation	Windows ou Linux
Installation	Ethernet : Câble flexible ou rigide UTP (unshielded twisted pair) minimum CAT5
Autres	DEL bleue (sous tension)
Certification	CSA / CE
Garantie limitée	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)
Accessoires et options	WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Lecteur de proximité interne / Caméra interne / Élément chauffant / Clavier SKT scellé / Support multifonction en acier inoxydable
Environnement	Température d'opération : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 100% *conditions requises

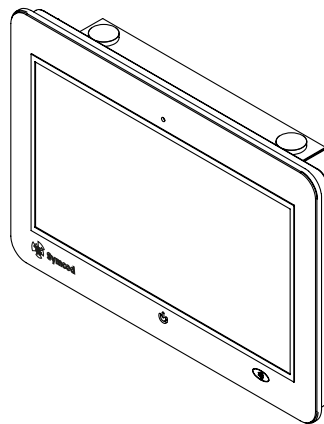

Symcod

