



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipements TI

W238M

Ordinateur tout-en-un


Gérez et simplifiez vos opérations quotidiennes avec notre modèle d'ordinateur industriel modulaire de 23,8".

Parfait pour intégrer le mode de gestion sans papier, il permet de collecter et traiter vos données en temps réel pour accélérer la réalisation de vos tâches, même en environnement hostile!

Avec la technologie tactile capacitive multipoints et une grande plage de température d'opération, le W238M est le type d'appareil tout-en-un qu'il vous faut !



W238M, écran tactile de 23.8" avec caméra et lecteur de proximité intégrés

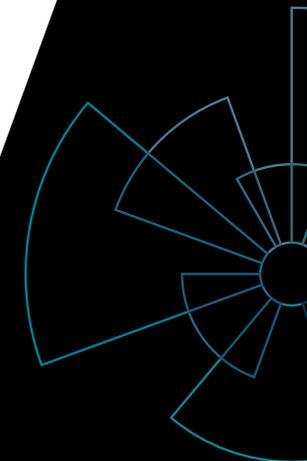

Résistance à la poussière, la soudure, la vibration, les chocs, etc.



Fiabilité pour des opérations 24/7, SSD et fanless



Conception et fabrication nord-américaines de qualité supérieure, avec des composants haut de gamme



Service de soutien offert pour une durée minimale de 8 ans et programme de remplacement d'urgence des unités



W238M

Spécifications techniques

Poids approximatif	9,97 kg (22 lb)
Alimentation	AC avec bloc d'alimentation externe 120/240 VAC 60/50 Hz / Bornier 24 VDC / Consommation d'environ 45 W
Boîtier	Aluminium / Montage VESA 100 (support non inclus)
Microprocesseur	Intel faible consommation d'énergie / N4200 / N97 / i5 10 ^e génération
Mémoire (RAM)	8 Gig et plus
Stockage	Disque flash 240 Gig et plus
Écran	Tactile capacitif projeté en verre trempé de 23,8" / Ratio 16:9 / Résolution 1920 x 1080 / 350 nits / Substrat de verre renforcé
Entrées / Sorties	3 à 6 ports séries / 2 à 4 ports USB / 1 port HDMI / 1 port SVGA / 2 ports Ethernet / 1 à 2 ports audio
Système d'exploitation	Windows ou Linux
Installation	Ethernet : Câble flexible ou rigide UTP (unshielded twisted pair) minimum CAT5
Autres	DEL bleue (sous tension)
Certification	CSA / CE
Garantie limitée	2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée disponible)
Accessoires et options	WiFi 802.11 ac/a/b/g/n et Bluetooth / Lecteur de proximité interne / Caméra interne / Élément chauffant / Support multifonction / Clavier SKT scellé
Environnement	Température d'opération : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 20% à 80% sans condensation <small>*certaines conditions requises</small>



Symcod

