



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et d'équipements TI

W185M-DP


Moniteur à écran capacitif

L'écran capacitif offre de nouvelles possibilités pour le HMI! Cette technologie tactile permet, entre autres, des commandes plus intuitives pour une utilisation efficace, et des commandes à deux mains pour éviter une activation involontaire. Des options telles que les boutons de contrôle et des poignées latérales complètent le moniteur pour une solution personnalisée.

Résistant aux chocs et étanche aux poussières, le modèle TermiCom W185M-DP peut-être utilisé avec des gants; c'est exactement le type de moniteur qu'il vous faut!



TermiCom W185M-DP, écran tactile de 18.5" avec lecteur de proximité intégré

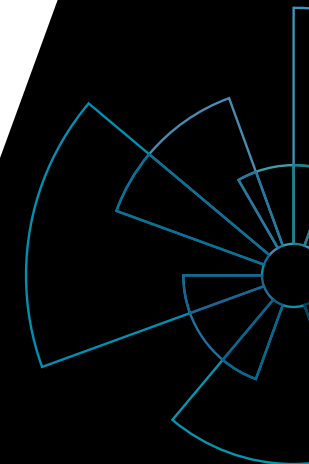

Résistance à la poussière, la soudure, la vibration, les chocs, etc.



Fiabilité pour des opérations 24/7 sans interruption



Conception et fabrication québécoise de qualité supérieure, avec des composants haut de gamme



Service de soutien offert pour une durée minimale de 8 ans et programme de remplacement d'urgence des unités



RECETTE EN COURS

| opérations | Environnement | Quantité | Temps | Statut |
|---------------|-----------------|----------|-------|--------|
| Ensilage Silo | -T ₂ | 1.3 | 75 | 23 |
| Ensilage Silo | -T ₁ | 1.2 | 75 | 0 |
| Balles Rondes | -T ₂ | 2 | 75 | 0 |
| Balles | -T ₁ | 1 | 30 | 0 |
| Grains | -T ₂ | 0.6 | 30 | 0 |

Préparation (%) 100.0%

Dates Mélange (min)

Progression de la recette

Progression de la programmation

Position Videur

Distribution

ARRÊT

CENTRE DIAGNOSTIC

W185M-DP

Spécifications techniques



Symcod

| | |
|-------------------------------|--|
| Poids approximatif | 7,71 kg (17 lb) |
| Alimentation | AC avec bloc d'alimentation externe 120/240 VAC 60/50 Hz / Bornier 24 VDC / Consommation d'environ 43 W |
| Boîtier | Aluminium / Montage VESA 100 (support non inclus) |
| Écran | Tactile capacitif projeté en verre trempé de 18,5" / Ratio 16:9 / Résolution 1920 x 1080 / 350 nits / Substrat de verre renforcé |
| Entrées | 1 port USB / 1 port HDMI / 1 port VGA / 1 port DVI |
| Compatibilité | Windows ou Linux |
| Installation | Ethernet : Câble flexible ou rigide UTP (unshielded twisted pair) minimum CAT5 |
| Autres | DEL bleue (sous tension) |
| Certification | CSA / CE |
| Garantie limitée | 2 ans pièces et main d'oeuvre en atelier (garantie prolongée de 5 ans disponible) |
| Accessoires et options | Lecteur de proximité interne / Boutons de contrôle intégrés / Personnalisation (logo, couleur, etc.) / Support mural VESA 100 / Support multifonction / Montage sur panneau / Système de branchement unique / Protecteur d'écran tactile |
| Environnement | Température d'opération : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) Température d'entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 20% à 80% sans condensation <small>*certaines conditions requises</small> |

