



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs
industriels et équipement TI

Moniteur industriel modulaire

- Écran robuste
- Tactile capacitif avec
verre trempé 3 mm
- Boîtier en aluminium



**Prêt d'unité
démonstrateur**

Livraison rapide

SLA et service dépôt


**Support direct et
réparations rapides**



W238M-DP


Moniteur industriel modulaire avec écran tactile 23.8"

Indice de protection	IP50 / NEMA 3
Boîtier	Aluminium / Montage VESA 100 (support non inclus)
Écran	Écran tactile capacitif projeté en verre trempé de 23,8" / Ratio 16:9 / Résolution 1920 x 1080 / 350 nits / Substrat en verre renforcé incassable
Alimentation	AC avec alimentation externe 120/240 VCA 60/50 Hz (bloc d'alimentation non inclus, minimum recommandé de 90W) / bornier 24 VCC
Entrées/sorties (I/O)	1 x HDMI / 1 x VGA / 1 x DVI / 1 x USB (pour tactile)
Température	En fonctionnement : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) En entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 20 % à 80 % sans condensation *conditions requises
Poids approximatif	6,85 kg (15,1 lb)
Accessoires et options	Module de boutons de contrôle / Poignées latérales / Gestion centralisée des câbles / Support mural VESA 100 / Montage sur panneau / Support VESA 100 ajustable / Personnalisation / Clavier scellé en silicone
Garantie limitée	2 ans pièces et main-d'œuvre en atelier (garantie prolongée disponible)

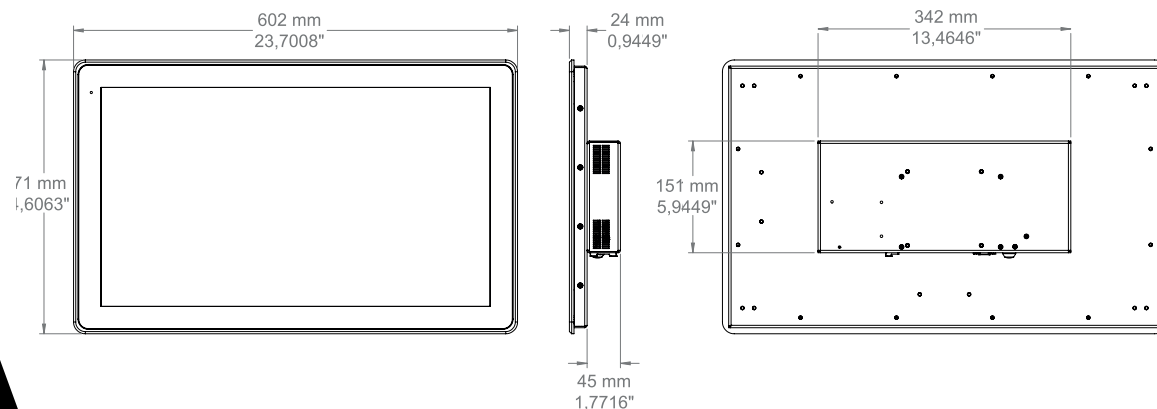

Montage sur panneau

Dimensions de découpe

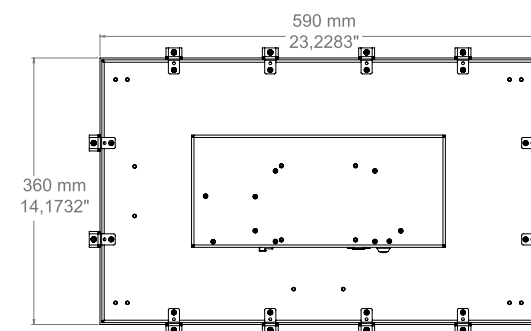

Entrées et sorties (I/O)

