




Symcod

Manufacturier d'ordinateurs industriels et équipement TI

Ordinateur industriel étanche

- Ordinateur robuste tout-en-un scellé
- Boîtier d'acier inoxydable
- Écran tactile capacitif

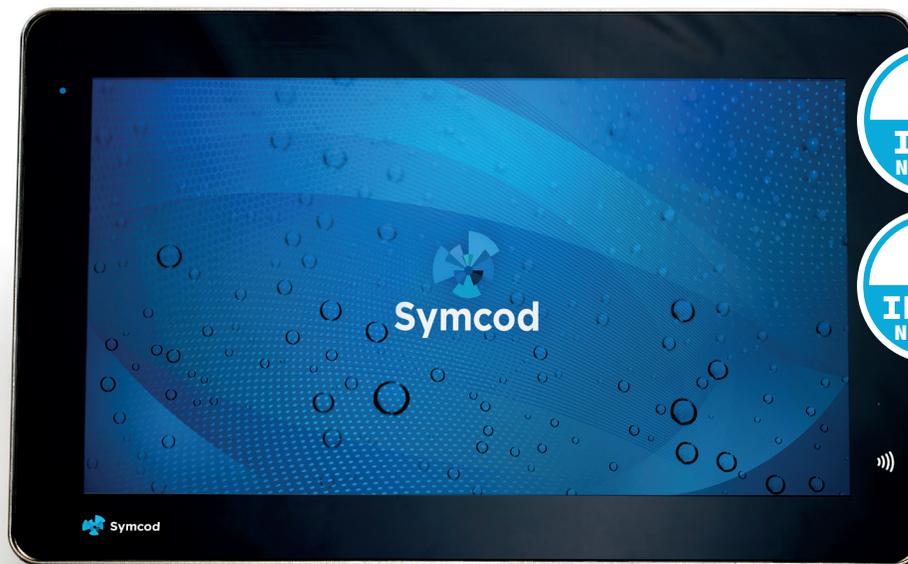

MODULARITÉ!
Options de connectivité et accessoires

Prêt d'unité démonstrateur


Livraison rapide

SLA et service dépôt

Support direct et réparations rapides




Choisissez le type de connexion parfaitement adapté à vos besoins!

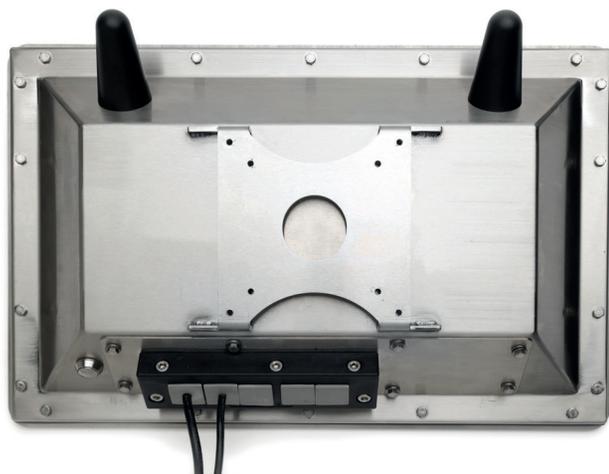

CubeConnect™




- › Compatible avec câbles standards - aucun connecteurs spécialisés
- › Installation simplifiée pour un déploiement rapide

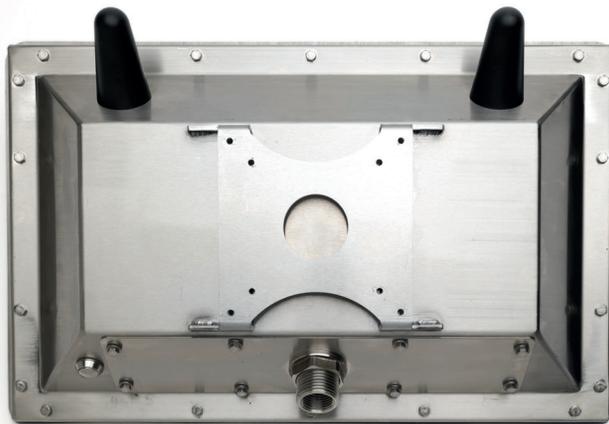

OneConnect™



- › Moins de connexions = moins de risques d'accidents
- › Gagnez du temps lors des quarts de nettoyage

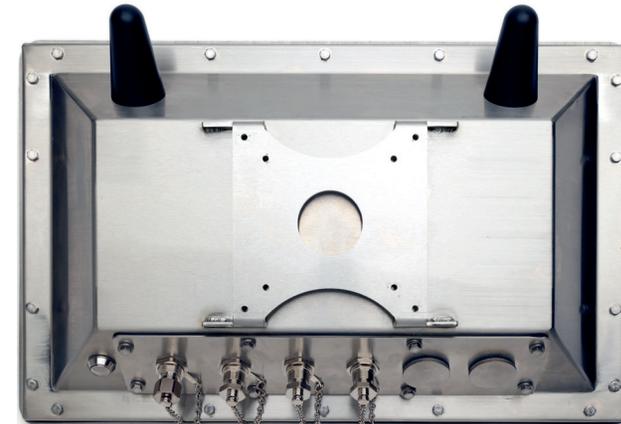

SealConnect™



- › Respecte les plus hauts standards d'hygiène
- › Résiste à l'eau sous haute pression et à la vapeur

W185M-6x

Ordinateur industriel étanche tout-en-un avec écran tactile de 18.5"

Indice de protection	IP66 ou IP69K / NEMA 4x ou NEMA 6P
Boîtier	Acier inoxydable / Montage VESA 100 (support non inclus)
Écran	Écran tactile capacitif projeté en verre trempé de 18,5" / Ratio 16:9 / Résolution 1920 x 1080 / 350 nits / Substrat en verre renforcé incassable
Alimentation	AC avec alimentation externe 120/240 VCA 60/50 Hz / Bloc d'alimentation scellé inclus
Température	En fonctionnement : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) En entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 100 % *conditions requises

Poids approximatif 7,07 kg (15,6 lb)

Accessories & Options CubeConnect™ / OneConnect™ / SealConnect™ / Stainless steel VESA 100 wall mount / Stainless steel adjustable stand / Customization / Silicone sealed keyboard

Limited Warranty 2 years on parts and labour at our workshop (extended warranty available)

	ARM Rockchip D3588	Intel Alder Lake N97
Microprocesseur	8 Go	8 Go ou plus
Mémoire (RAM)	32 Go	240 Go ou plus
Stockage	2 x LAN 1 GB 1 x USB 3.0 (STD) 1 x USB 3.0 (OTG) 2 x USB 2.0 1 x HDMI	1 x LAN 2.5 GB 1 x LAN 1.0 GB 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 1 x SVGA 1 x HDMI 1 x DP
I/O inclus **	1 x COM	jusqu'à 3 x COM
I/O optionnels **	Android 12 ou Linux Debian	Windows 10/11 ou Linux Ubuntu
Système d'exploitation	WiFi/Bluetooth inclus	WiFi/Bluetooth en option
Connectivité réseau		




**Jusqu'à 5 I/O avec l'option de connexion SealConnect™



LINUX



Symcod

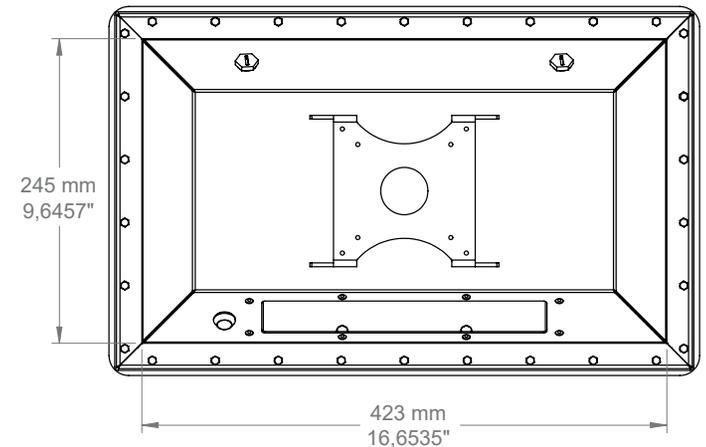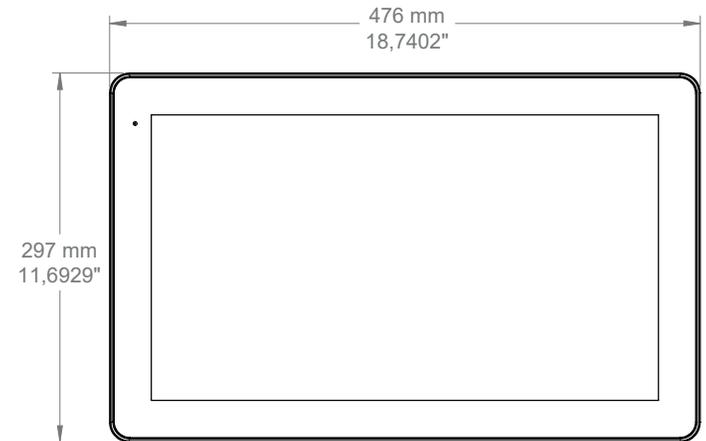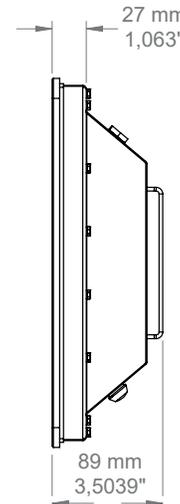

Tolérance: ±1/8" (±3 mm)

Toutes les informations contenues dans ce document ainsi que tous les droits d'auteur sont la propriété de Symcod Inc. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Révision : Mai 2025



symcod.com

Contactez-nous pour en savoir plus!
1 800 203-9421 / vente@symcod.com