



Symcod

Manufacturier d'ordinateurs
industriels et équipement TI

Ordinateur industriel modulaire

- PC tout-en-un robuste
- Écran tactile capacitif
en verre trempé de 3 mm
- Image logicielle et image
de marque pour OEM
- SLA et service dépôt



**Prêt d'unité
démonstration**

Livraison rapide

**Personnalisation
avec votre logo**

**Support technique et
service de réparation**



Personnalisez l'intégration grâce à des fonctionnalités modulaires intelligentes!

Installation



- › Montage sur panneau avec façade avant IP66
- › Montage VESA 100 – Support ou bras ergonomique
- › Orientation de l'écran

Personnalisation



- › Votre logo sur l'écran tactile ou le module de boutons
- › Image logicielle et configurations préinstallées

Option utilitaires



- › Gestion centralisée des câbles
- › Module de boutons de contrôle – 5 ou 7 boutons
- › Poignées latérales
- › Lecteur de proximité RFID intégré

W238M

Ordinateur industriel tout-en-un modulaire avec écran tactile de 23.8"


Indice de protection	Montage VESA: IP50 / NEMA 3 Montage sur panneau: IP66 / NEMA 4X	
Boîtier	Aluminium / Montage VESA 100 ou sur panneau (support non inclus)	
Écran	Écran tactile capacitif projeté en verre trempé de 23,8" / Ratio 16:9 / Résolution 1920 x 1080 / 350 nits / Substrat en verre renforcé incassable	
Alimentation	AC avec alimentation externe 120/240 VCA 60/50 Hz (bloc d'alimentation non inclus, minimum recommandé de 90W) / bornier 24 VCC	
Température	En fonctionnement : -20 °C* à 55 °C (-4 °F* à 131 °F) En entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) Humidité relative : 20 % à 80 % sans condensation *conditions requises	
Poids approximatif	6,85 kg (15,1 lb)	
Accessories & Options	Lecteur de proximité interne / Module de boutons de contrôle / Poignées latérales / Gestion des câbles unique via le bras de fixation / Support mural VESA 100 / Montage sur panneau / Support VESA 100 ajustable / Personnalisation / Clavier scellé en silicone	
Garantie limitée	2 ans pièces et main-d'œuvre en atelier (garantie prolongée disponible)	
Microprocesseur	ARM Rockchip D3588	Intel Alder Lake N97
Mémoire (RAM)	8 Go	8 Go ou plus
Stockage	32 Go	240 Go ou plus
I/O inclus	2 x LAN 1 Go 1 x USB 3.0 (STD) 1 x USB 3.0 (OTG) 2 x USB 2.0 1 x HDMI	1 x LAN 2.5 Go 1 x LAN 1.0 Go 2 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 2.0 1 x SVGA 1 x HDMI 1 x DP jusqu'à 2 x COM
I/O optionnels	1 x COM	
Système d'exploitation	Android 12 ou Linux Debian	Windows 10/11 ou Linux Ubuntu
Connectivité réseau	WiFi/Bluetooth inclus	WiFi/Bluetooth en option



LINUX




Symcod

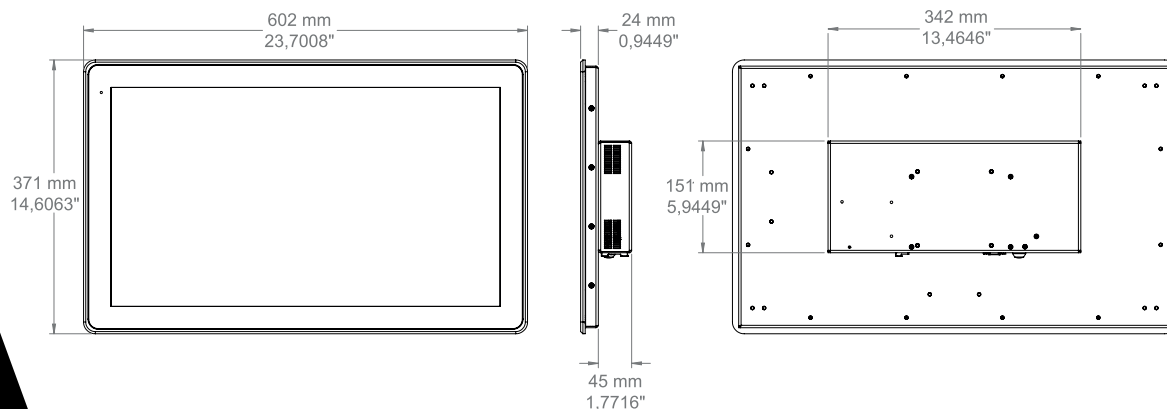

Montage sur panneau

Dimensions de découpe

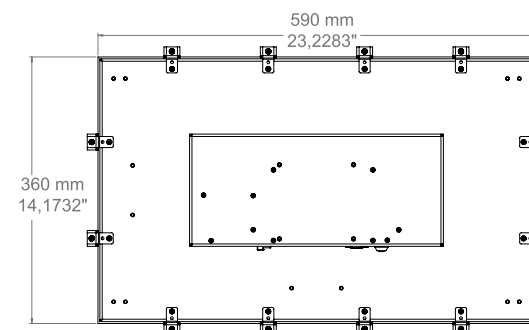

Entrées et sorties (I/O)



Toutes les informations contenues dans ce document ainsi que tous les droits d'auteur sont la propriété de Symcod Inc. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Révision : Mai 2025



[symcod.com](https://www.symcod.com)

Contactez-nous pour en savoir plus!

1 800 203-9421 / vente@symcod.com